规格/另行出售的配件

规 格

型 号	F-PDF35C		
额定电压・频率	220V～ 50Hz		
风 量 调 节	急速	中	低
消 耗 功 率 (W)(※1)	19	7	4
颗粒物洁净空气量 (CADR颗粒物)	195 m³/h (急速档)(根据GB/T 18801-2015测定)		
电 源 线 长 度	2.0m		
产 品 尺 寸	高520mmX宽300mmX厚189mm		
产 品 重 量	4.5 kg		

(※ 1)如果不拔下电源插头，即使关掉机器，也会有大约0.8W的消耗。

另 行 出 售 的 配 件

● 集尘过滤网

型号：F-ZXFP35C



● 脱臭过滤网

型号：F-ZXFD35C



过滤网购买请拨打：400-810-0781

产品中有害物质的名称及含量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外部部件	○	○	○	○	○	○
内部部件	○	○	○	○	○	○
电器部件	×	○	○	○	○	○
附属部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但对于显示×的情况，Panasonic按照EU RoHS采用了容许的豁免指标并符合EU RoHS标准。

出现下列情况时，请联系指定的维修店：

风量指示灯全部闪烁。

主机有故障。

请拔掉电源插头，联系指定的维修店进行维修。

广东松下环境系统有限公司

广东省佛山市顺德高新区(容桂)朝桂南路2号　　邮政编码：528306

电话：(0757) 28391633

传真：(0757) 28391550

网址：http://panasonic.cn

原产地：中国

中国印刷

发行：2017年11月

P0710-6117 DF35C8950FC

© Panasonic Corporation 2010-2017

Panasonic®

使用说明书
空气净化器

型号 F-PDF35C

本产品为室内专用

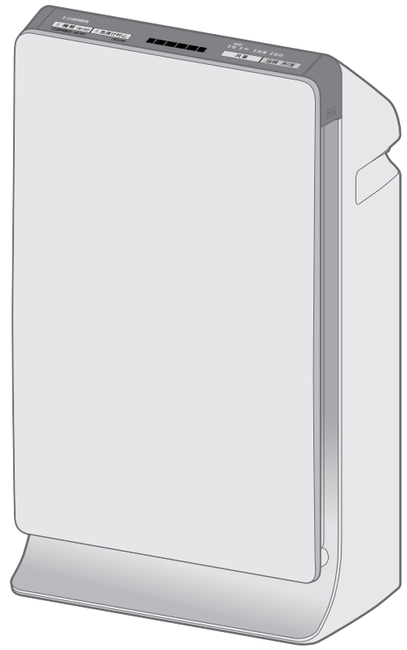

目录

页

确认与准备

各部位名称 ……3
安全注意事项 ……4
使用要求 ……5
准备 ……6

使用方法

使用方法 ……8

维修保养

维修保养 ……10
• 更换过滤网的标准 ……10
• 长期不使用时 ……11

出现问题时

常见问题解答 ……12
故障排除 ……13
更多信息 ……14
规格/另行出售的配件……封底

另 附 保 修 证

感谢阁下选购Panasonic产品。

● 请仔细阅读本使用说明书，以便能做到正确使用。
● 特别是在使用前，请谨记先阅读“安全注意事项”的章节(第4至5页)，以确保安全使用。
● 在阅读使用说明书后，请连同保修证妥善保管，以留作日后参考之用。(保留备用)

执行标准：GB4706.45
Q/GPS 004

采用「室内扬尘捕捉器」技术，获得洁净空气。

■「室内扬尘捕捉器」彻底清除地面低层空气中的灰尘。

■ 机身设计纤细紧凑。

更多信息

异味感应器的特征

通过感应器感应空气的污浊程度，然后通过清洁指示显示污浊情况， 自动运转的情况下自动选择最佳风量。

● 不能够感应细菌以及病毒。

● 在靠近加热器的场所使用时，因室内空气的流动，感应器的工作状况有可能会产生变化。

■ 感应器的特征

感应范围	●香烟、香火、烹饪、宠物的气味。 ●化妆品、酒精、喷雾剂类等。
有时能够感应	●蒸汽(水蒸汽)、油烟。 ●门的开关引发的风和急剧的温度变化等。

集尘过滤网的作用

● 集尘过滤网中间的黑色无纺棉(S.A. filter)具有抗菌作用。
检测机构：广州工业微生物检测中心
试验方法：通过吸收法确认抗细菌率(GB21551.2-2010附录B吸收法)
试验对象：大肠杆菌，金黄色葡萄糖球菌
检测结果：抑制99%以上(大肠杆菌＞99.99%，金黄色葡萄糖球菌＞99.99%)。

各部位名称

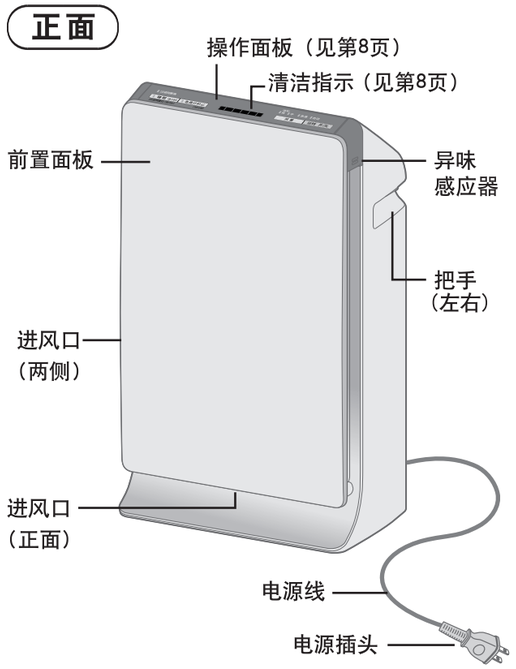

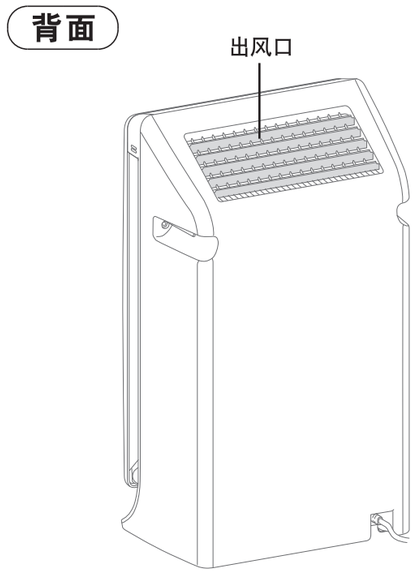

安全注意事项 请务必遵守

为了避免对您自己或其他人造成可能的伤害或财物损害，请务必注意以下安全注意事项。

■ 无视或错误理解这些标志，会产生下列两种情况。

警告 本标志所表示的内容为“可能造成人员重伤或死亡”。	**注意** 本标志所表示的内容为“可能造成人身伤害或其他物品损害”。

■ 务必遵守的内容分类，用标志区分说明如下：

此标志表示为禁止事项。	此标志表示为强制事项。

警告

为了防止火灾及触电等事故

■ **移动或存放时切勿拉扯电源线。**
（否则可能导致短路或电线内部损坏，发生火灾或触电事故。）

■ **切勿用湿手接触电源插头。**
（否则可能会导致触电。）



■ **切勿损坏电源线或插座。**
- 切勿割划、改装、过度扭曲、拉扯、扭转和拧绞电源线。切勿在电源线上放置重物或挤压。
（可能会导致触电或火灾事故。）
- 要修理电源线或插头时，请与指定的维修店联系。

■ **切勿使用超出额定值的电源、万能插座或连接设备，只可使用220V 50Hz的交流电源。**
（使用超出额定值的万能插座或连接设备，可能会导致电源线过热，引起火灾事故。）

■ **请将插头完全插入电源插座。**
（如果插头没有完全插牢，可能会因为过热导致触电，甚至引起火灾事故。）
- 切勿使用已损坏的插头或松动的电源插座。

■ **请您定期清洁电源插头。**
如电源插头上有灰尘，湿气可能会破坏插头的绝缘部分，从而导致火灾事故。
- 拔下电源插头，用干布擦净。
- 电器如果长期不使用，应拔下电源插头。

■ **在对电器进行维护保养之前，务必确保断开电源。**
（否则产品可能会突然启动，从而导致触电与受伤）

■ **禁止在儿童能够触到的场所使用。**
（否则会导致触电与受伤）

■ **禁止使用氯类以及酸性的洗涤剂。**
（洗涤剂中散发出的有毒气体损害健康。）

■ **禁止将手指或金属物放入进风口、出风口等缝隙处。**
（接触产品内部可能造成触电或受伤。）

■ **切勿擅自拆开或改装本空气净化器。**
（擅自拆开或改装电器可能会导致故障或火灾事故。） 请与指定的维修店联系，以便安排修理。

■ **切勿弄湿机身。**
（否则可能会导致因短路而发生火灾和触电事故。）

注意

当有以下的任何情况出现时，请立即关掉机器的电源。
- 如果某一开关不工作。
- 如果断路器起作用或保险丝烧毁。
- 如果电源线或插头异常发热。
- 如果您发觉有烧焦的异味或异常的声音或振动。
- 如果有其他任何异常现象或故障。

如果机器的电源线损坏了，必须委托该机器的制造厂商，维修服务中心或有资格的技术人员替您更换以防发生危险。

此机不适合伤残人士，知觉障碍人士，智力障碍人士或儿童自行操作。
如有安全负责人在场监督及提供指导下协助操作此机，则属例外。

请勿让儿童擅自操作此空气净化器。

故障排除

首先确认以下事项，如仍不能排除故障时，则请拔下电源插头，送到维修店处修理。

现象	检查／解决方法
出风量小	●集尘过滤网不干净？（见第10页） →维护保养后仍然无效时，则更换新的过滤网。
机器的气味让人感觉不适	● 机器、前置面板以及集尘过滤网不干净？（见第10-11页） →维护保养后仍不能解决，则更换新的脱臭过滤网。 （过滤网不能消除香烟中的刺激性成分与一氧化碳。） ● 在浓烈气味的房间内使用过吗？如果在有芳香剂、香烟、烤肉或浓烈气味场所中使用，可能会缩短过滤网的使用周期。 →在这种环境下使用时，建议同时打开房间的换气系统或适当开窗通风。若仍有异味吹出，即使过滤网更换指示灯没有亮起也请更换脱臭过滤网。
难以净化空气	●集尘过滤网不干净？（见第10页） →维护保养后仍然无效时，则更换新的过滤网。
无法设定感应器的灵敏度	●运转开关是否已经在“开”的位置上？ → 灵敏度的设定只能在“关”的状态下进行。

以下情况时，请立即与维修店联系。

风量指示灯全部闪烁	● 主机有故障。 → 请拔下电源插头，将产品交由零售商维修。

常见问题解答

提出疑问或送维修店修理之前，请先确认。

Q1 为何持续运行时清洁指示灯也一直点亮为红色?

A ● 受到蒸汽或喷雾器喷射气体的影响时，有可能会亮红灯。

Q2 为何空气明明很混浊，但清洁指示灯却点亮为蓝色?

A ● 是否将机器放在了不容易吸到污浊空气的地方，或房间的面积超出了机器的净化能力?（见第5页、封底）

注意

切勿放置于此类场所

● 不稳定的场所。
（否则产品可能会翻倒，从而导致受伤）

● 高温、高湿或会弄湿机器的场所，例如浴室。
（空气净化器可能会漏电而造成触电或火灾事故。）

● 厨房等排放油烟的场所。
（空气净化器可能会破裂而造成损伤。）

● 使用油或者可燃性气体，并可能出现泄露的场所。
（可能因引火及机器吸引而导致起火或冒烟。）

● 风口正对动植物的场所。
（否则会导致风干）

切勿让挥发性物质或可燃物品，如香烟或熏香等飘入机内。
（否则可能会发生火灾事故。）

切勿使用酒精或稀释剂等溶剂清洁空气净化器，同时也要避免接触喷雾杀虫剂。
（空气净化器可能会破裂而导致损伤，甚至发生短路，以致造成触电或火灾事故。）

请勿在有熏香型杀虫药的室内使用本空气净化器。
（否则，化学残留物可能会在机内积聚，然后从出风口中释放而危害身体健康。）
• 使用杀虫药后，应先让房间彻底通风，然后才可使用本空气净化器。

请勿坐在本产品上或倚靠产品。
（否则会导致受伤或产品损坏）

移动时应握住左右两边的把手。
（如果握住前置面板，可能会造成产品跌落，从而导致受伤）



拔下电源插头时，应手拿插头而不是电线。
（如果直接拉扯电线，则可能会造成短路或损伤电线，从而发生触电事故。）

如与加热器同时使用，请保证房间通风。
（否则可能会发生一氧化碳中毒事故。）
• 本机不能清除一氧化碳。

使用要求

■切勿放置于此类场所。

● 阳光直射和正对空调出风口的场所。
（可能会造成变形、变质、变色和操作不当。）

● 电视机或收音机附近。
（否则可能会导致图像模糊和噪音加大）
请保持1m以上的间距。如果将电源插头插入靠近类似装置的插座中，可能会发生图像模糊或产生噪音等现象。此时，请将电源插头插入其他插座中。

■ 如果在同一场所长时间使用。

如果在同一场所持续使用，产品周边的墙壁和地面可能会污损。对本产品进行维修保养时，建议将其从放置场所移开。

在这些场所使用，非常有效!

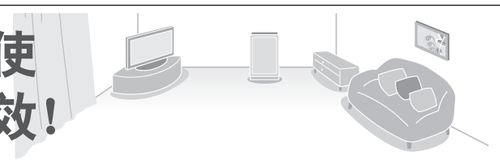

■针对花粉等室内扬尘，将本产品放置在地上。

由于花粉、灰尘等容易落到地板附近，因此建议将本产品放在房间中平坦的地面上。

■ 如果是为了使房间里的空气有效循环。

为了不堵塞进风口和出风口，请将本产品放置在其左右与上方距离墙壁、家具、窗帘等约30cm以上的地方。为了更有效地使用本产品，请保持产品背部距离墙壁至少5cm。

准备

开机准备

1 将开始使用日期填入标签。

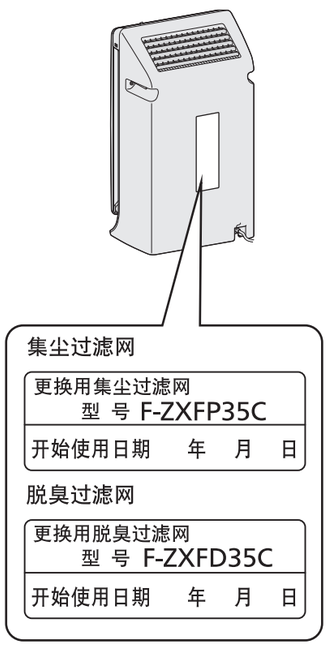

要 求

● 进行设置之前，请参阅第 4 ~ 5 页上的说明。

安装过滤网

2 从塑料袋中取出脱臭过滤网。

① 拆卸前置面板。

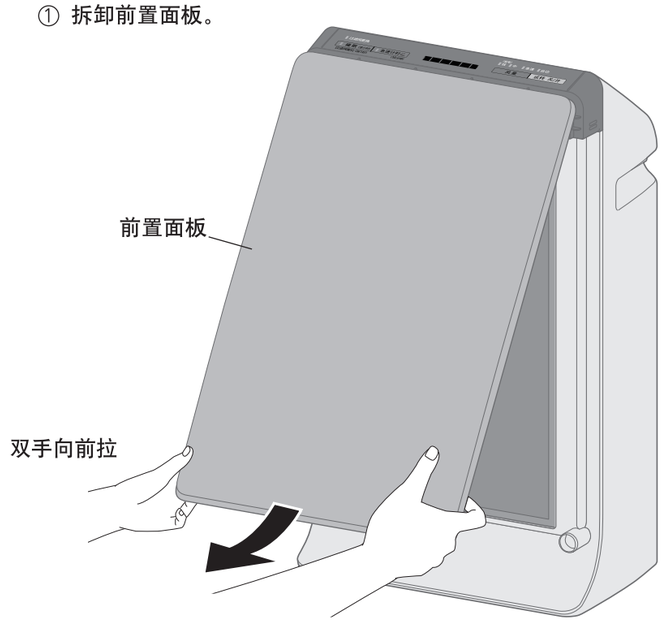

② 取出过滤网(2 种)。

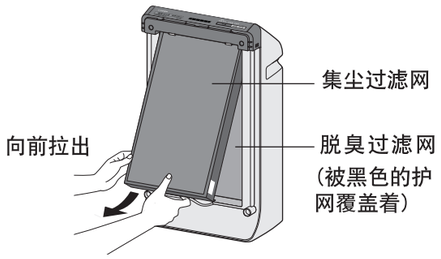

③ 从塑料袋中取出脱臭过滤网。



※ 请勿取下脱臭过滤网上黑色的护网。

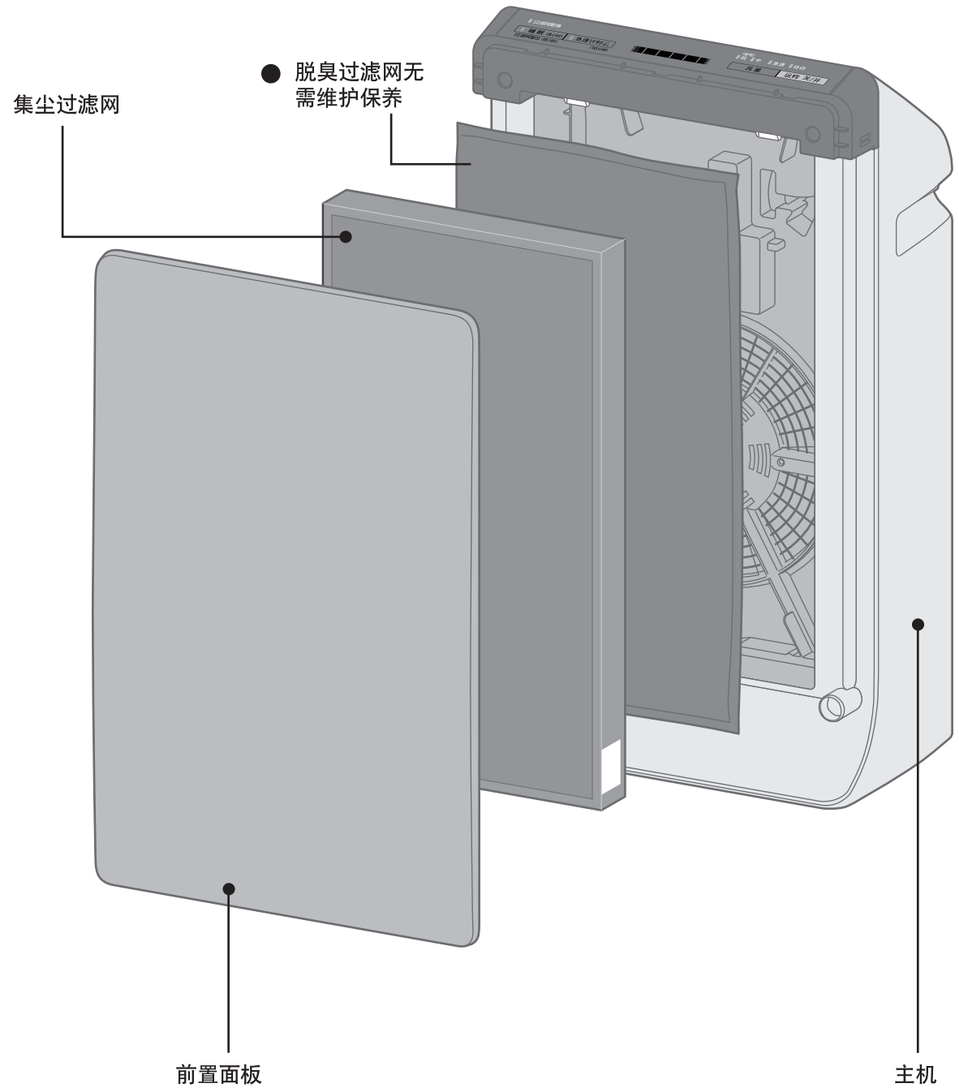

长期不使用时

① 拔出电源插头。(因为停止时也在耗电。)
② 进行维护保养。
③ 罩上塑料袋，保管于湿气较少的场所。

维护保养

■ **在对电器进行维护保养之前，请确保断开供电电源。**

● 禁止使用下面所示的洗涤剂。

● 使用经过化学处理的布料时，请务必按说明操作。

⚠ 注意

拆下的前置面板

● 应水平放置于稳定的场所。
（如果斜靠着放置，可能会因翻倒而导致损坏）

主机、前置面板

＜ 约1个月1次 ＞

使用充分拧干的软布擦拭污垢

● 请勿使用粗布擦拭或用力擦拭，否则会损伤表面。
（安装方法以及拆卸方法 → 见第6页。）



● 请使用干布擦拭电源插头。

集尘过滤网

＜ 约两周1次 ＞

用吸尘器清除黑色面（正面）的灰尘

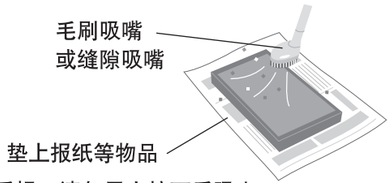

● 易受损，请勿用力按下后吸尘。
● 背面（白面）无需维护保养。
● 请勿水洗。

更换过滤网的标准

过滤网更换指示灯亮起时，表示过滤网已达到使用寿命。

※ 根据使用环境污染程度等的不同，过滤网更换指示灯亮起的时间也会不同。滤网更换指示灯是根据滤网对固体颗粒物的收集情况而设定的，当固体颗粒物的收集达到一定的程度后收集能力降低时，将提示滤网更换。指示灯对气味是没有设置更换提示的。

1. 拔下电源插头。
2. 取下前置面板，取出旧集尘过滤网，然后换上新过滤网。
（有关拆卸与安装方法，请参阅第 6~7 页上的说明）
3. 记录使用开始日，并贴在产品上（粘贴位置：→第 6 页）
4. 插入电源插头。
5. 按住 睡眠 (8小时) 约3秒钟，过滤网更换指示灯将会熄灭，重置完成。

● 请将用过的过滤网可作为非可燃垃圾处理。

要 求

● 集尘过滤网未安装时，请勿运转本机。（将失去集尘效果，灰尘进入机内将造成故障。）

● 脱臭过滤网未安装时，请勿运转本机。（将失去脱臭效果。）

● 进行维修时，请勿随意摆放拆卸的零部件。（否则，随意摆放的零部件可能会绊倒路人或造成零部件损坏。）

● 如果在有芳香剂、香烟或烤肉等气味浓烈的环境下（特别是酒店）使用，异味有可能会附着在过滤网上，当过滤网的吸附能力达到饱和后，气味也会因吸附过盈而随风再次被吹出。当发生以上情况时，即使过滤网更换指示灯没有亮起也请更换脱臭过滤网。另外，若经常在气味浓烈的环境下使用，建议定期针对室内开窗进行通风换气。

3 安装过滤网（两种）和前置面板。

① 安装脱臭过滤网。
（没有内外、上下的区分。）



② 安装集尘过滤网。

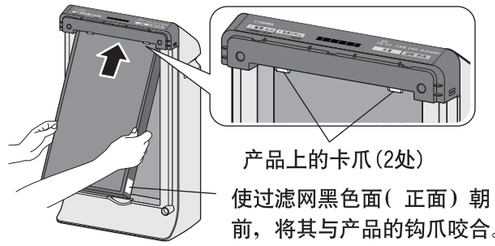

③ 安装前置面板。

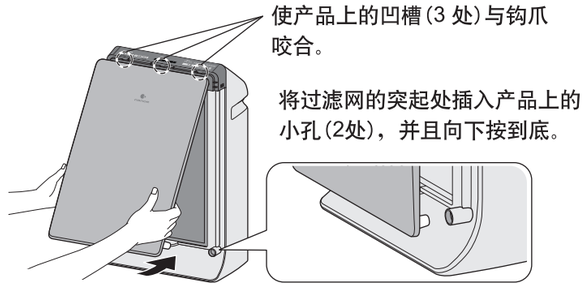

※ 使用前请务必先安装前置面板。

要 求

● 请勿强行向下按集尘过滤网。
（可能出现破损）

4 插入电源插头。



● 因为异味感应器以插入电源插头时的空气洁净度作为基准，所以当室内空气清洁时（如没有烟味时），建议插入插头。（异味感应器的基准会根据室内的空气洁净度自动更新）

使用方法

操作面板

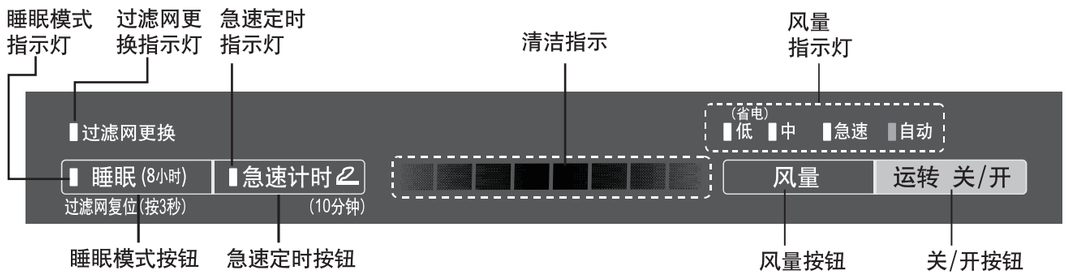

睡眠(8小时)



(指示灯亮灯)

按下此按钮后，清洁指示灯熄灭，低速运行开始。8个小时后睡眠模式运行结束，(睡眠模式指示灯熄灭)

■ 若要取消
再次按下(指示灯熄灭)

清洁指示

通过“异味感应器”检测空气中的污染物，并通过信号灯(指示灯)进行提示。

干净
有点污浊
污浊

若要关闭清洁信号灯

■ 如休息时

可以关闭清洁信号灯。

运行过程中，同时按住 睡眠 (8小时) 和 风量 约三秒钟。(再次按下按钮即可打开清洁信号灯)

急速计时

(指示灯亮灯)

按下此按钮后，“急速”运行模式开始。急速计时运行过程中，清洁指示灯闪烁为蓝色和红色10分钟后，急速运行模式结束，恢复到之前运行模式。

■ 若要取消
再次按下(指示灯熄灭)

想改变感应器灵敏度时

根据放置场所与实际需要，可以调节感应器的灵敏度。

① 在“待机”状态下，
同时按住 急速计时 与 风量 按钮。(风量指示灯依次点亮)

② 达到所需灵敏度后，松开按钮。



● 灵敏度较差的请设定为高。

● 初次使用时，以及重新插上电源插头时，产品的默认状态为“中”。

1 开始运转



(风量指示灯点亮)

●当初次使用或将电源插头重新插入插座时，产品将以自动风量模式开始运行。(在约5 秒钟的时间内，清洁信号灯将闪烁为蓝色和红色，自动运行模式开始)

●上述以外的情况下，产品会以上次停止时的风量开始运行。

●异味感应器处在准备状态时，不论在何种运行模式下，“自动”灯都会闪烁。
(重新插上电源插头时也会同样闪烁。)

2 选择风量

每次按下此按钮均会切换风量。

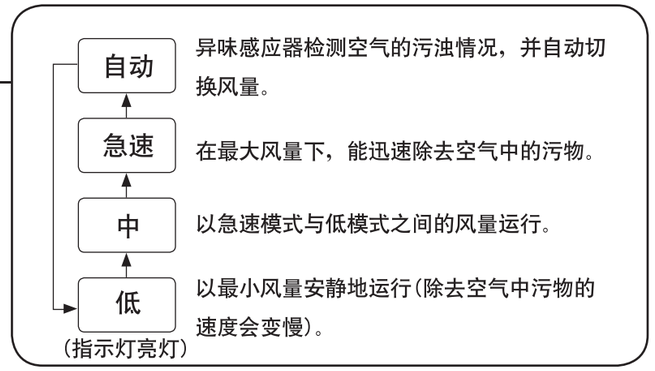

3 停止运转



(风量指示灯熄灭)

⚠ 注意

移动时

● 应握住左右两边的把手(如果握住前置面板，可能会造成产品跌落，从而导致受伤)