

规格	
■常规参数	
电源	直流 5 V, 500 mA (内置电池 : 3.7 V (锂聚合物电池 90 mAh))
功耗	0.6 W
工作时间*1 (SBC 模式)	大约 6 小时
充电时间*2 (25 °C)	大约 1.5 小时
充电温度范围	10 °C 至 35 °C
工作温度范围	0 °C 至 40 °C
工作湿度范围	35%RH 至 80%RH (无凝结)
重量	大约 22 克
防水性	相当于 IPX5
*1 会视工作环境的不同而变短。	
*2 从空电量到充满所需的时间。	
■Bluetooth® 部分	
Bluetooth® 系统规格	第 4.1 版
无线设备分类	第 2 类 (2.5 mW)
频带	2.4 GHz 宽带 FH-SS
支持的配置文件	A2DP、AVRCP、HSP、HFP
支持的编解码器	SBC、AAC、aptX®
工作距离	最长 10 米
■扬声器部分	
驱动装置	12 毫米
■端子部分	
直流输入	直流 5 V, 500 mA
■麦克风部分	
类型	单声道
■附件部分	
USB 充电线缆	0.1 米


弃置耳机时电池的拆卸方法
下列说明针对耳机的弃置处理，而非修理用途。耳机一经拆解就不可复原。 弃置耳机时，请取出耳机内的电池，并进行回收。

危险
由于充电电池专用于本产品，切勿将其用于任何其他设备。 切勿对取出的电池进行充电。 - 请勿接触热源或明火。 - 请勿将电池置于受到长时间阳光直射且门窗封闭的车辆内。 - 切勿用指甲刺穿电池、使其遭受冲击、拆解或改造。 - 切勿使电线接触任何其它金属或相互接触。 - 切勿将电池与项链、发夹或相似物品共同携带或存放。 否则可能导致电池发热、起火或破裂。

警告
请勿将移除的电池以及其它物品置于婴儿可触及的地方。 此类物品的意外吞咽可能对身体产生不良影响。 - 如果您认为已经吞咽此类物品，请立即就医。 如果电池漏液，请采取以下措施，切勿徒手接触液体。 液体进入眼睛可能导致失明。 - 请立即用水冲洗眼部，不可揉搓，然后就医。 液体与身体或衣服接触可能导致皮肤发炎或损伤。 - 请用清水彻底冲洗，然后就医。

锂离子聚合物充电电池内置于左耳机中。请按照当地法规弃置电池。
弃置本产品时，请按照以下步骤正确拆卸，并取出内置充电电池。

- 电池电量用完后，将其拆下。
- 如果打算丢弃电池，请联系当地主管部门或经销商，询问正确的处理方法。

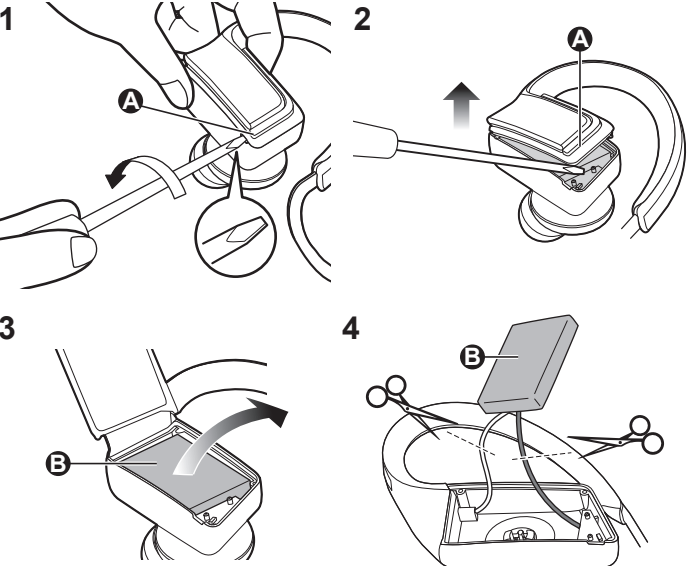

- 1 抓住左耳机 (L) 的顶部，并将一把一字口螺丝刀（可在市场上买到）放在上盖 **A** 下方
 - 确保手指远离螺丝刀的尖端。
 - 选择一把对于上盖下方空间足够大的螺丝刀。
- 2 使用该螺丝刀作为杠杆，将上盖 **A** 向上推
 - 请谨慎操作，切勿让螺丝刀触碰电池。
- 3 抓住电池 **B**，并将其取下
- 4 拔除电池 **B** 并用剪刀逐一剪断电线，以将电池从左耳机中分离
 - 用玻璃纸胶带对取出电池的电线部分进行绝缘。
 - 请勿损坏或拆解电池。

产品中有害物质的名称及含量						
部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印底板组件	×	○	○	○	○	○
外壳, 构造	○	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
携带盒	○	○	○	○	○	○

使用温度范围：0°C至40°C 使用湿度范围：35%至80%
保管温度范围：-10°C至50°C 保管湿度范围：35%至80%

 与产品配套使用的携带盒中不含有六种有害物质。

本表格依据SJ/T11364的规定编制。
○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

