一段式

Panasonic®

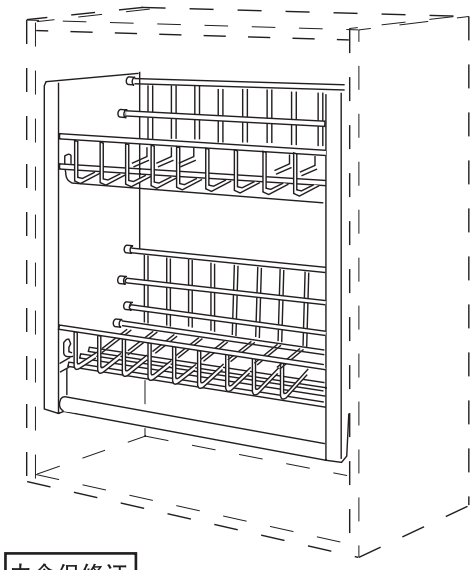

安装・使用说明书
升降拉篮（家用型）

型号：JUG-SJBX0602

内含保修证

目次
安全注意事项……1~2
部材・部品表……2
产品关系尺寸图……3
安装前的确认（安装条件）……3
升降拉篮的组装……3
　安装使用柜体的准备……3
　储物框的组装……5
储物框的安装……5~6
安装后的确认……6
使用方法……8
保养……8
产品规格……8
保修证……3、7

衷心感谢您选用Panasonic产品。

- 安装、使用和维护Panasonic产品前请务必仔细阅读本安装・使用说明书。
  在安装前请务必阅读**“安全注意事项”**（第2页）。
  不遵照此安装・说明书进行操作有可能导致人员受伤或财产损失。
- 因未按安装・使用说明书所示安装或安装时未使用指定部件而造成事故或伤害时，本公司概不负责。
- 安装后必须进行调试确认，并将该安装・使用说明书交付给顾客。
- 请妥善保管好此安装・使用说明书，以备日后参考。（保留备用）
- 包装材料及残余材料请按照法律规定妥善处理。
- 执行标准：Q/PAPCN SHEFGS007-2020。
- **本安装・使用说明书的插图形状、颜色可能于实物有所不同，请以实物为准。**
- 本安装・使用说明书的最终解释权归本公司所有。

安全注意事项　请务必遵守

为避免造成人身伤害和财产损失，请务必遵守以下内容。

■ 按错误使用时造成的危害或损害程度区分，可分为以下等级。

⚠警告	表示如不避免，则可能导致死亡或严重伤害的某种潜在的危害情况。
⚠注意	表示如不避免，则可能导致轻微或中度伤害的某种潜在的危害情况。

■ 用以下图示来分别说明希望遵守的内容。

⃠	指不可进行的内容。
❗	指必须执行的内容。

⚠警告

⃠	请勿自行改造・分解・修理本产品。 （以免造成主体破损，导致人身伤害。） →如需检修请咨询Panasonic客户咨询服务中心。	❗	拉篮组装时务必使用配套的螺丝。 （以免引起拉篮掉落，造成受伤。）
❗	请勿将手指伸入升降机构中。 （以免夹伤手指。）		安装中使用螺丝固定时， 请务必注意螺丝刀的使用力度。 （以免螺钉头破坏、螺纹滑牙导致吊柜落下，造成人身伤害。）

⚠注意

❗	清洁时，请将储物框降到最低点。 （以免被夹伤。）	⃠	请勿悬吊在把手上。 （以免因摔落导致受伤。）
⃠	操作时，请勿触碰到把手以外的东西。 （以免被夹伤。）	⃠	请勿储藏锐利、易碎、不稳定的物品。 （以免储物框中物品掉落，导致人员受伤。）
⃠	储存物品的重量请勿超出容许载重9 kg。		

部材・部品表　请确认附属品是否齐全。

〔尺寸单位：mm〕

部材・部品名	数量	部材・部品名	数量
侧板（左・右） 	各1块	把手 	1个
		大圆头螺丝 Φ4×16 垫片 	各8枚
		大圆头自攻螺丝 Φ4×14 	6枚
		圆头螺丝 M5×10	4枚
网架 	2个	升降机构L 升降机构R 	各1组
固定板L 固定板R 	各1块	连接杆 	1根
圆沉头自攻螺丝 Φ4×16 	4枚	沉头螺丝 M5×8 	4枚
圆头螺丝（带弹簧垫圈） M4×8 	4枚	安装・使用说明书、告用户书、纸模 	各1张

产品关系尺寸图

〔尺寸单位：mm〕

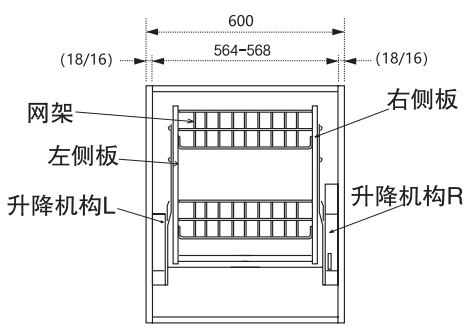



安装前的确认（安装条件）

〔尺寸单位：mm〕

※请务必在确认如下安装条件后，进行安装。（不满足条件时，无法安装。）

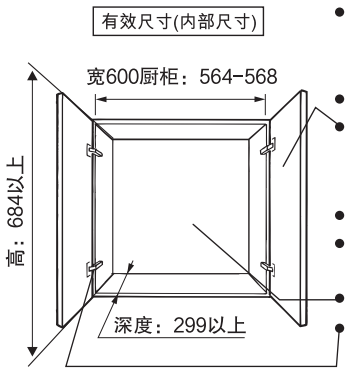

- 请将安装用的柜体充分固定于墙面
  请确保粗贵应具有充分的承重能力（承重45 kg以上），且应牢牢固定，不会晃动、移动。
- 请确保用于安装的柜体内部的有效尺寸
- 门能充分打开
  如果门板拉手和侧边墙面干涉，使门板无法完全打开，会造成储物框无法正常开闭。
- 安装使用的柜体测帮材质厚度为16 mm或18 mm
- 墙面无倾斜，为水平垂直状态
  如果是倾斜状态的，储物框将无法充分安装于深处，门无法关闭。
- 柜体内无其他突起物
- 请确保固定板安装在此铰链底座上方，保证安装完成后拉篮不会碰到铰链底座



升降拉篮的组装

〔尺寸单位：mm〕

安装使用柜体的准备

■柜体的推荐尺寸

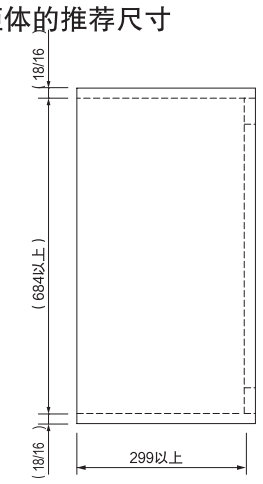

■柜体侧板的安装孔位

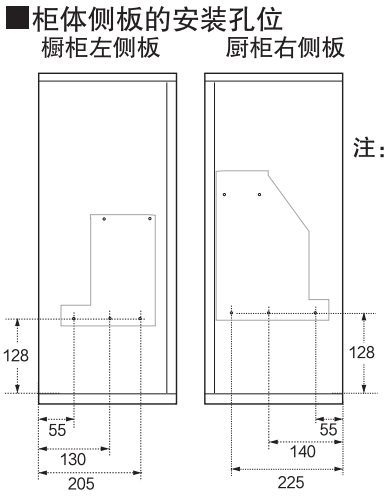

注：橱柜固定板L、固定板R孔位置请参照附件纸模固定板定位孔定位方法。

保修证

保修条款

有关保修期内Panasonic商品的保修（无偿修理，从购入之日起开始实施）。

1.保修期内的商品只可在Panasonic认定服务店进行保修；保修时请出示本保修证及购机发票。
以下两点需要特别注意：
a.本保修证遗失后不再补发，请妥善保管；
b.本保修证仅限于中华人民共和国国内有效（香港、澳门、台湾三地区暂不可用）。

2.自购入之日起在以下期间内，在正常使用中发生故障的情况下进行保修。

a.整机两年内无偿；
b.附件（如：说明书、网架等说明书中标识附件）有偿提供。

3.属下列情况之一者，即使在保修期内，也也不能以保修对待，但是可以实行收费修理：
a.未按商品使用说明书要求使用、维护、保管而造成损坏的；
b.因不正确操作、超过拉篮最大负载而造成损坏的；
c.不经 Panasonic 认定服务店维修人员拆动造成损坏的；
d.不能出示本保修证及有效购机发票的；
e.保修证上记录的信息与商品实物标识不符或者涂改的；
f. 因不可抗力因素（如雷电、地震、火灾、水灾）造成损坏的。

4.本保修条款只适用于消费者个人为生活消费需要而购买使用的场所，不适用于经营性等使用。

［商品信息］

商品名称：升降拉篮　　产　地：中国

商品型号：JUG-SJBX0602　　机身号码：

［保修回执］以下回执是保修的重要依据，请勿自行撕下

商品型号：JUG-SJBX0602　　机身号码：

商品型号：JUG-SJBX0602　　机身号码：

商品型号：JUG-SJBX0602　　机身号码：

商品型号：JUG-SJBX0602　　机身号码：

经销商：

用户信息

安装网点：　　安装时间：

姓名：　　联系电话：

住址：　　邮编：

储物框的组装

1. 将网架安装到左侧板上，使网架与孔对齐，用螺丝固定4个位置。

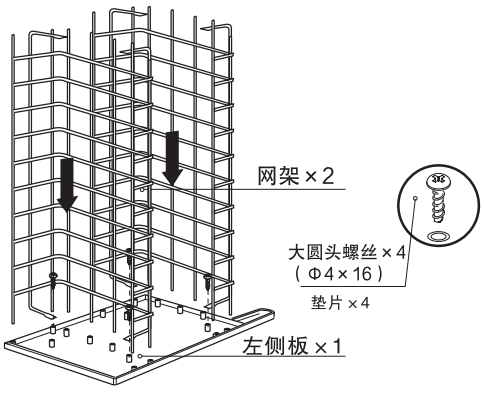

2. 将把手安装到如图所示位置。

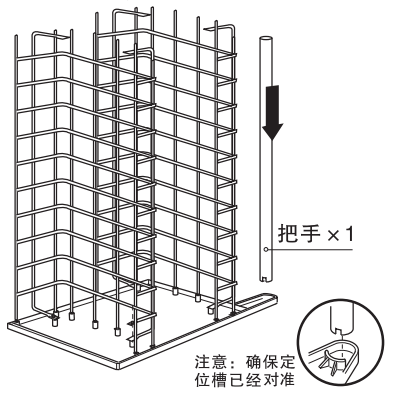

3. 将右侧板安装到网架上，侧板上的孔与网架和把手对齐，用螺丝固定4个位置。

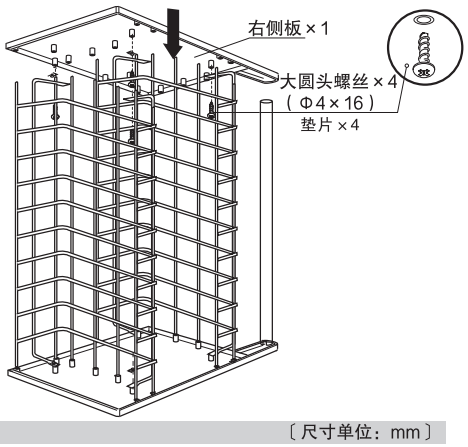

储物框的安装

〔尺寸单位：mm〕

1. 将固定板L、固定板R安装在橱柜的两侧，固定板与定位孔位置对齐。

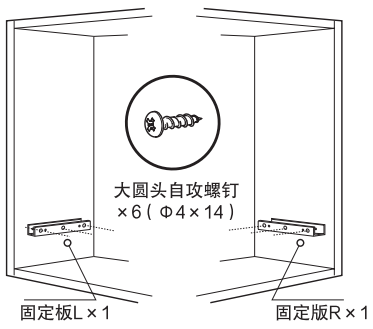

注：固定板L小于固定板R

2. 将升降机构L/R安装到固定板L/R上，并推入到位；用螺丝将升降机构L/R固定在橱柜和固定板L/R上，如右图所示。

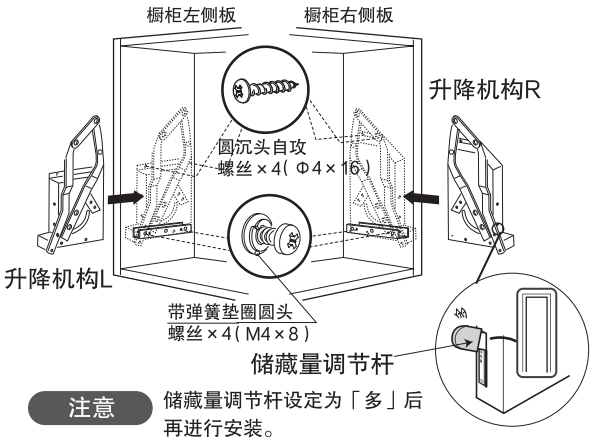

注意 储藏量调节杆设定为「多」后再进行安装。

3. 用沉头螺丝充分固定连接杆（左右各两个）。



⚠注意

❗	务必握住身前的调节杆 （否则可能会夹住手指，导致受伤。）

注意
- 请确认是否有因螺丝过紧或紧固不充分而引起的松动。
- 紧固时请勿使用冲击螺丝刀。

4. 将储物框安装到橱柜中，将升降机构的顶部插入到两侧的板夹持槽中，并用M5×10的圆头螺丝紧固。

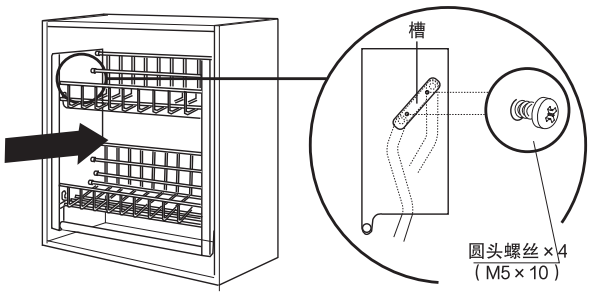

注：固定时，为避免金属板翘起，请按住金属板进行固定。

⚠注意

❗	请注意手指不要被夹住 （有可能会受伤。）



安装后的确认

完成情况检查

检查项目	检查
① 柜门是否能充分关闭。	
② 柜门是否能在打开的位置停稳。	
③ 储物框是否不会与背板接触。	
④ 储物框是否倾斜。	
⑤ 螺丝是否松动。	
⑥ 柜体的连接是否牢固。	
⑦ 柜体是否牢固固定于墙面。	

注意 检查项目①～④有问题时，说明安装柜体的墙面可能存在倾斜。请再次确认墙面的水平垂直状态后，重新安装。

升降机构的确认

请握住把手进行升降操作，确认安装是否牢固。

注意 ● 无负重时，由于弹簧的上升力作用，操作时可能会感觉较为承重。请将右侧板储藏量调节杆设定为[少]后，进行确认。

[销售记录]此处所记载信息仅于商品保修时作核对只用，本公司不对该信息进行收集

销售日期：　　发票号码：　　销售店（盖章）

顾客姓名：　　联系电话：

顾客地址：　　邮编：

销售店名称：　　销售店电话：

销售店地址：

[维修记录]

维修店名称：　　联系电话：　　送修日：

维修店地址：　　邮编：

故障内容：　　故障原因：

维修内容：

维修员签字：　　交验日期：

维修店名称：　　联系电话：　　送修日：

维修店地址：　　邮编：

故障内容：　　故障原因：

维修内容：

维修员签字：　　交验日期：

维修店名称：　　联系电话：　　送修日：

维修店地址：　　邮编：

故障内容：　　故障原因：

维修内容：

维修员签字：　　交验日期：

本保修证因含消费者个人信息，请自行妥善保管。

松下家电（中国）有限公司
公司地址：浙江省杭州市钱塘区松乔街 2 号
邮编：310018　　Panasonic客户咨询服务中心：4008–811–315
中文网址：https://panasonic.cn

使用方法

推拉储物框

1.柜门完全打开。
2.握住把手，缓缓地进行升降操作。

⚠注意

❗	请定期检查拉篮螺丝固定情况，若橱柜材质较差，导致螺丝松动，请立即停止使用拉篮并更换橱柜。若因橱柜材质较差造成拉篮掉落，将导致危险发生。

- 储藏量较少时，储物框可能无法降到最低处，此时放手，储物框可能会快速上升。
- 储物框升降地过程中请勿切换储藏量调节杆。调节杆请务必在储藏框收起的状态下操作。

使储物框升降操作更轻松

参照右表储藏量切换右侧地调节杆。

储藏量标准	少 0～5 kg	多 5～9 kg
储藏量调节杆的位置	右侧储藏量调解杆设置为「少」 	右侧储藏量调解杆设置为「多」 

保养

- 请用稀释后的厨房用中性洗涤剂浸湿海绵等擦拭本体的污渍 。（请不要使用碱性、酸性洗涤剂）

※请勿使用抛剂、稀释剂、汽油等进行清洁。

否则可能划伤表面或造成变色、变形。

产品规格

下降高度	约45 cm
额定承重量	9.0 kg
净重	7.0 kg
毛重	9.8 kg

■ 产品上制造编号的含义根据以下示例进行说明

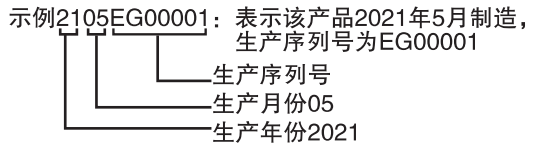

松下家电（中国）有限公司
浙江省杭州市钱塘区松乔街2号
原产地：中国
邮编：310018
Panasonic客户咨询服务中心：4008–811–315
中文网址：https://panasonic.cn
©Panasonic Appliances (China) Co., Ltd. 2021
中国印刷

JUGSY10042WC
J0621–3062
发行：2022年06月