



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0095

共 6 页 第 1 页

No WTS2019-16246-1

检 测 报 告

样 品 名 称: 空气消毒机

委 托 单 位: 广东松下环境系统有限公司

检 测 类 别: 委托检测



检 测 报 告

№ WTS2019-16246-1

共 6 页 第 2 页

样品名称	空气消毒机	商 标	—
委托单位	广东松下环境系统有限公司	地 址	广东省佛山市顺德高新区(容桂)朝桂南路 2 号
生产单位	广东松下环境系统有限公司	地 址	广东省佛山市顺德高新区(容桂)朝桂南路 2 号
接样方式	自送	接样日期	2019-08-15
检测类别	委托检测	完成日期	2019-08-15
检测依据	GB/T 18801-2015	检测项目	噪声
检 测 结 论	按委托单位要求进行检测, 各项目检测结论见第 5 页。  签发日期: 年 月 日		

批 准: 张志勇
批准人职务: 经理
签 名: 张志勇

审 核: 骆汉英
签 名: 骆汉英

主 检: 吴源伟
签 名: 吴源伟

检测报告

№ WTS2019-16246-1

共 6 页 第 3 页

样品描述及说明	1 基本信息: 样品名称: 空气消毒机 型号规格: F-VJL55C2 220 V~ 50 Hz 样品数量: 1 台 2 样品照片:  <table><tr><td colspan="2">Panasonic</td><td>合格</td><td>☐</td></tr><tr><td colspan="4">空气消毒机</td></tr><tr><td colspan="4">型号 F-VJL55C2</td></tr><tr><td>额定电压/频率</td><td colspan="3">220 V ~ 50 Hz</td></tr><tr><td>额定输入功率</td><td colspan="3">55 W</td></tr><tr><td>原产地</td><td colspan="3">中国</td></tr><tr><td>制造年度</td><td colspan="3">2019 年制</td></tr><tr><td>制造编号</td><td colspan="3">00019</td></tr><tr><td colspan="4">制造公司 广东松下环境系统有限公司 广东省佛山市顺德高新区(容桂) 朝桂南路2号</td></tr></table>	Panasonic		合格	☐	空气消毒机				型号 F-VJL55C2				额定电压/频率	220 V ~ 50 Hz			额定输入功率	55 W			原产地	中国			制造年度	2019 年制			制造编号	00019			制造公司 广东松下环境系统有限公司 广东省佛山市顺德高新区(容桂) 朝桂南路2号			
	Panasonic		合格	☐																																	
空气消毒机																																					
型号 F-VJL55C2																																					
额定电压/频率	220 V ~ 50 Hz																																				
额定输入功率	55 W																																				
原产地	中国																																				
制造年度	2019 年制																																				
制造编号	00019																																				
制造公司 广东松下环境系统有限公司 广东省佛山市顺德高新区(容桂) 朝桂南路2号																																					
	3 其他信息: 样品尺寸: 0.371m×0.272m×0.568m; 消毒档: 转速为 1370r/min, 压损为 62Pa。																																				
备注																																					

检测报告


№ WTS2019-16246-1

共 6 页 第 5 页

1 噪声试验

1.1 试验概述

按 GB/T 18801-2015 标准规定的条件测试样品的声功率级。测试环境：半消声室，背景噪声：16.6dB(A)，环境温度：23.7℃，环境湿度：54.5%RH，大气压：99.81kPa。安装条件：样品居中放置于地面。测试包络面：半球包络面，测试半径： $r=1.5\text{m}$ ，样品工作电源：220 V~ 50 Hz。测试点示意图如下：

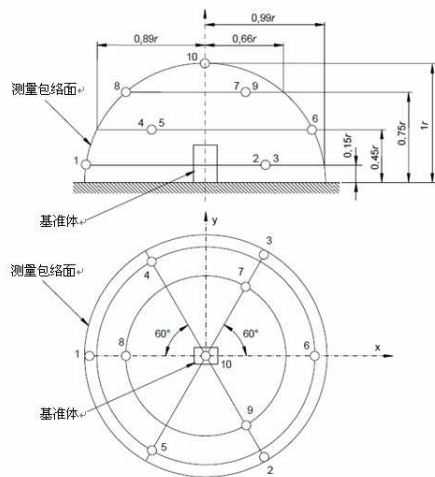

1.2 技术要求

1.3 检测结果

样品编号	工作状态	检测结果		评判
		平均声压级 dB(A)	声功率级 dB(A)	
1-1	消毒档（转速为 1370r/min，压损为 62Pa）	54.3	65.8	—

1.4 试验设备

序号	设备编号	设备型号	设备名称	校准有效期至
1	NC-036-2	5.2m×4.7m×4.6m	半消声室（A）	2023.10.07
2	VGDY-0184	3660C	PULSE 分析系统	2020.04.10
3	HJ-000095	4231	声校准器	2020.06.11
4	HJ-000062	5m	钢卷尺	2019.09.02
5	HJ-000165	—	数显式温湿度表	2019.11.06
6	KA-0008	8705B	数字电参数测量仪	2020.01.28
7	NC-036-1	—	消声室空调器工况系统	2020.06.24

注 意 事 项

1. 报告无检测单位印章无效；
2. 未经本机构书面同意，不得部分地复制本报告；
3. 报告无主检、审核、批准人签名无效；
4. 报告涂改无效；
5. 对检测报告若有异议，请于收到报告之日起十五天内向检测单位提出；
6. 一般情况，委托检测结果仅对所检测样品有效；
7. 检测结果中“—”或“N”表示“不适用”，“/”表示“未检测”，“P”表示“通过”或“合格”，“F”表示“不通过”或“不合格”。

地 址：中国 广州市科学城开泰大道天泰一路 3 号

电 话：020 32293888

传 真：020 32293889

邮政编码：510663

电子邮箱：office@cvc.org.cn

网 址：<http://www.cvc.org.cn>